

12.1寸工业平板电脑简介



- ◆ NetSCADA TPC1205系列平板电脑基于Intel® Celeron® J1900低功耗处理器，继承了工业计算机和触摸屏的功能。通过NetSCADA监控组态软件的二次开发NetSCADA平板电脑可以完成复杂的监控、数据处理、报表等任务。
- ◆ 适应严苛的工业现场环境（IP65、宽温、宽电压、抗震）
- ◆ 丰富的通信接口；
- ◆ 海量的存储容量；
- ◆ 安全的断点保护；
- ◆ 快速开机、关机；
- ◆ 支持Windows® 7， Windows® 8， Windows® 10， WES2009



工业平板电脑应用案例介绍

开料机应用



多晶炉应用



干热灭菌柜



生物反应器



高速压片机



关注微信
扫一扫

HTE 上海海得控制系统股份有限公司

地址：上海市闵行区浦区高科技园新骏环路777号
电话：021-6057 3868/3882 总机：021-6057 2333
传真：021-6057 3870 邮箱：service-jd@hite.com.cn

网址：www.hite.com.cn

12.1寸工业平板电脑特性

◆ 无风扇低功耗解决方案

Intel® Celeron® J1900 4核
2.0GHz 处理器，内存高达4G

◆ 全机身工业铝材坚固设计

前面板IP65,抗震防水

◆ 丰富的通讯接口


2*RJ45、4*USB、1*RS485/422、
2*RS232、1*HDMI、1*VGA

◆ 支持主流操作系统

Windows® 7, Windows® 8,
Windows® 10, WES2009

NetSCADA 12.1"系列工业平板电脑

型号		TPC1205C-A0ABD
系统硬件	CPU	Celeron® J1900 4核 2.0GHz
	内存	板载 DDR3L 4GB
输入输出	硬盘	64G SSD
	串行通讯口	1×RS485/422, 2×RS232
	USB	1*USB3.0, 3*USB2.0
	LAN	10/100/1000Base-TX × 2
	显示接口	1*HDMI, 1*VGA
显示	类型	XGA TFT LCD
	尺寸	12.1"
	最大分辨率	1024 × 768
	最大色深	16.7M
	亮度(CD/m2)	350
	背光类型	LED
触摸屏	背光 MTBF(小时)	>30000小时
	类型	5 线制电阻
	寿命(次数)	>3500 万
通用说明	透光度	>80%
	支持操作系统	Win7/Win8/Win10/WES
	电源输入	专用适配器 (220V转12V)
	功耗	20W
	尺寸(mm)	318×244×78
	开孔尺寸(mm)	303 × 229
环境	认证	CE/FCC
	防护等级	前面板 IP65
	工作温度	0°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 60°C
	湿度	10 -95%RH@40°C, 无凝结
目前状态		在产

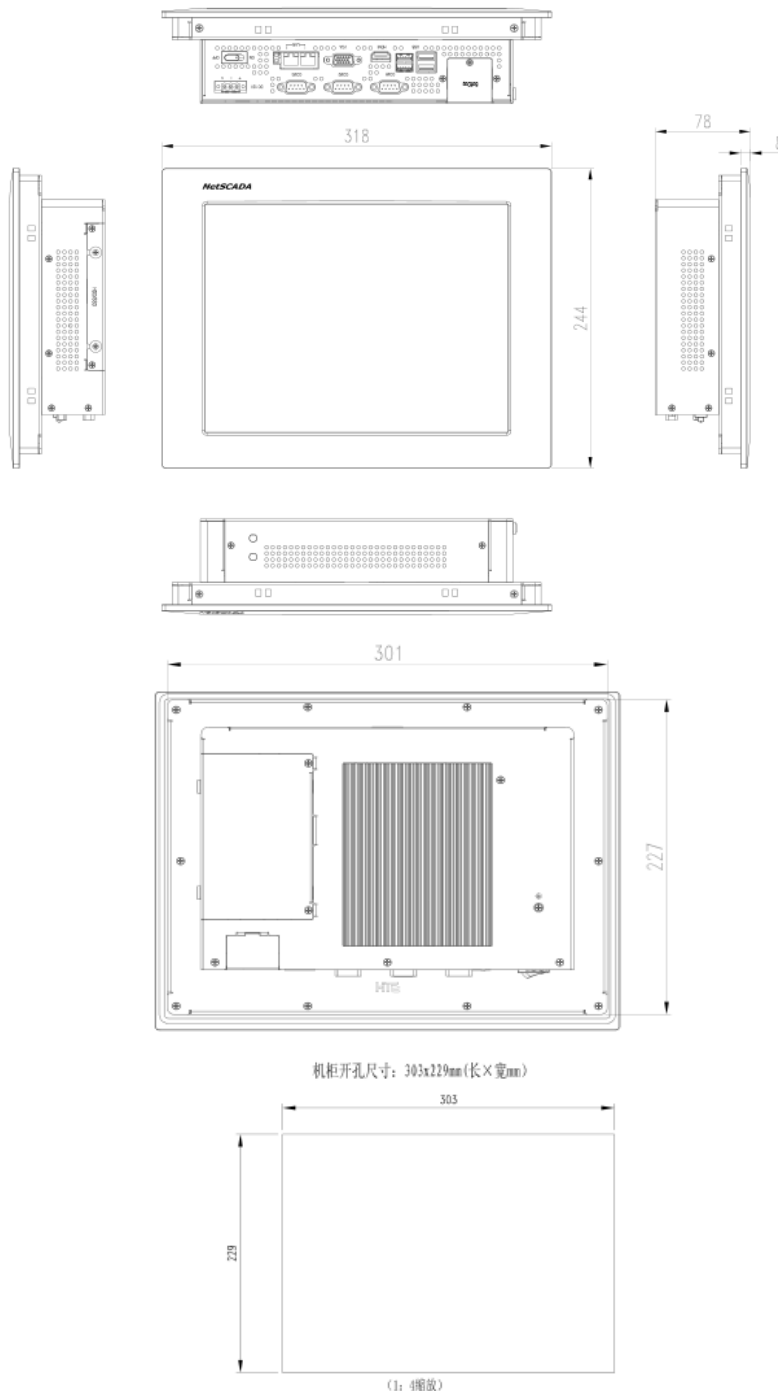

关注微信
扫一扫

HTE 上海海得控制系统股份有限公司

地址：上海市闵行区浦区高科技园新骏环路777号

电话：021-6057 3868/3882 总机：021-6057 2333

传真：021-6057 3870 邮箱：service-jd@hite.com.cn

网址：www.hite.com.cn